

アラート・音声機能で発熱者を誘導、感染拡大を未然に防ぐ!!

バッテリー搭載、アラーム通知機能付き Wi-Fi付きサーマルカメラTB-01

瞬時に多人数測定できる高精度カメラ

複数人の体温を同時に非接触で検知可能となり、大勢の人が集まる場所で体温の高い人を、同時多数かつ高速に検知できるのが最大の特徴です。

ここが違う!!

アラート・音声指示機能※1

0.5秒で瞬時に温度測定

体温データベース内蔵


オンサイトで体温異常を知らせる警告システム

検知体温データ自動保存

※1.音声機能については、現在英語のみの提供になります。

- インテリジェントカメラ※2を採用しています。
- スクリーニング、記録をリアルタイムでの監視が可能です。
- 音声とアラートによる警告監視機能を搭載しています。
- 内蔵されたネットワークで、リモート監視を行います。
- 内蔵バッテリーは最長8時間動作。サポートフレームを取り付けて一時的にサイト上で制御も可能です。

※2.「インテリジェントカメラ」は、映像を「記録」し、その情報をもとに「分析」を行い、さまざまなアウトプットを実現するための「伝達」を行うデバイスです。従来のカメラに比べると高性能で、自律的な動作を行うことが特徴です。

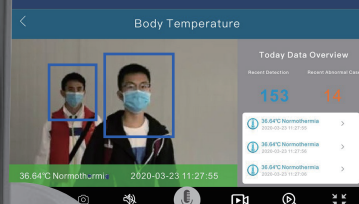

Wi-Fi



リチャージ
バッテリー



温度
スクリーニング



三脚スタンド



専用アプリ
FINDCAM MAX




リアルタイムの
映像と温度



熱感知



アクティビティ 再生機能



使用可能デバイス



リアルタイム温度測定インターフェースと履歴再生は、携帯電話、PAD端末、コンピュータ(Windows)で実現可能無線ネットワークおよび有線ネットワークを介したソフトウェアおよびデジタル画面テレビソフトウェアで使用可能です。

アプリケーション

日本語アプリで簡単に設定できます。温度測定データ出力、ビデオプレゼンテーション。Wi-FiおよびAPホットスポット、またはRJを介してワイヤレスで出力できます。ネットワークケーブルと温度データは、デバイスの前のOLED画面にも同期して表示され、温度スクリーニングもデバイスに同期されます。異常温度を検出した際は、音声で警告されます。すべての温度データとビデオ記録は、デバイスのメモリカードに保存されます。

対応:iOS/Android/PC(Apple/Windows)

Wi-Fiリンク・ビデオ再生のサポート



スタンド



リモート
モニタリング



Wi-Fi
リンク



デジタル
スクリーン
プロジェクション

価格: 168,000 円 (税別)

仕様

仕様Y3-TB01/サーマル・モジュール/1024 PIXS 熱イメージセンサー/5mm熱レンズ/温度距離0.4~1.0M/±0.3 °Cの温度精度/熱ピクセル時定数-4 ms/温度角度(左右32度、上下32度)/ハードウェア/HI3516EV200プロセッサ/イメージセンサー2メガピクセル、1920 → 1080 CMOS センサー/1 ~ 30 fps フレームレート/レンズ/視野角3.6 mm/100°/システムソフトウェアバージョンiOS 7.1、Android 4.0 以降の適用/オペレーティングシステムLinux/最大128G TF カードビデオストレージをサポート/音声圧縮G.711A/オーディオ入力内蔵38 dB マイク/内蔵スピーカー(802 W)オーディオ出力/ワイヤレスWiFi802.11b/g/n ワイヤレスネットワーク/RJ45 10M / 100M イーサネットポートネットワークインターフェイスx 1/高温、+37.3検出/バッテリー2pcs 3000ma 18650/動作時温度: 5° ~37° 動作時温度/最大電力= 5 W、5 V USB 電源電源/商品サイズ216mm×63mm×114mm/パッケージサイズ254mm×150mm×140mm/重量0.82/1.12 Kg/付属品 三脚・アプリ用USBスティック・マニュアル



サイズ
カメラ: 215.9×63.38×113.63mm
脚立: 1680mm



■ お問い合わせ先:株式会社アイキューラボ

〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-30-40万松寺ビル10F
Mail:info@iqlabo.com

お問い合わせ 平日10:00~18:00まで

Tel:052-269-3233

WEBサイトはこちら

アイキューラボ
http://www.iqlabo.com/contact/

